

LE Sommaire

CATALOGUE PORTE DE GARAGE

Sectionnelle



2024

03 LA composition

04 LES panneaux

05 - 09 LES finitions

10 LA prise de côté

11 LES hublots

12 LE vitrage

13 - 14 LES accessoires

15 - 16 LE portillon

17 SYSTÈME Aluframe


18 LA motorisation

19 - 20 LES linteaux





LA composition

La composition :

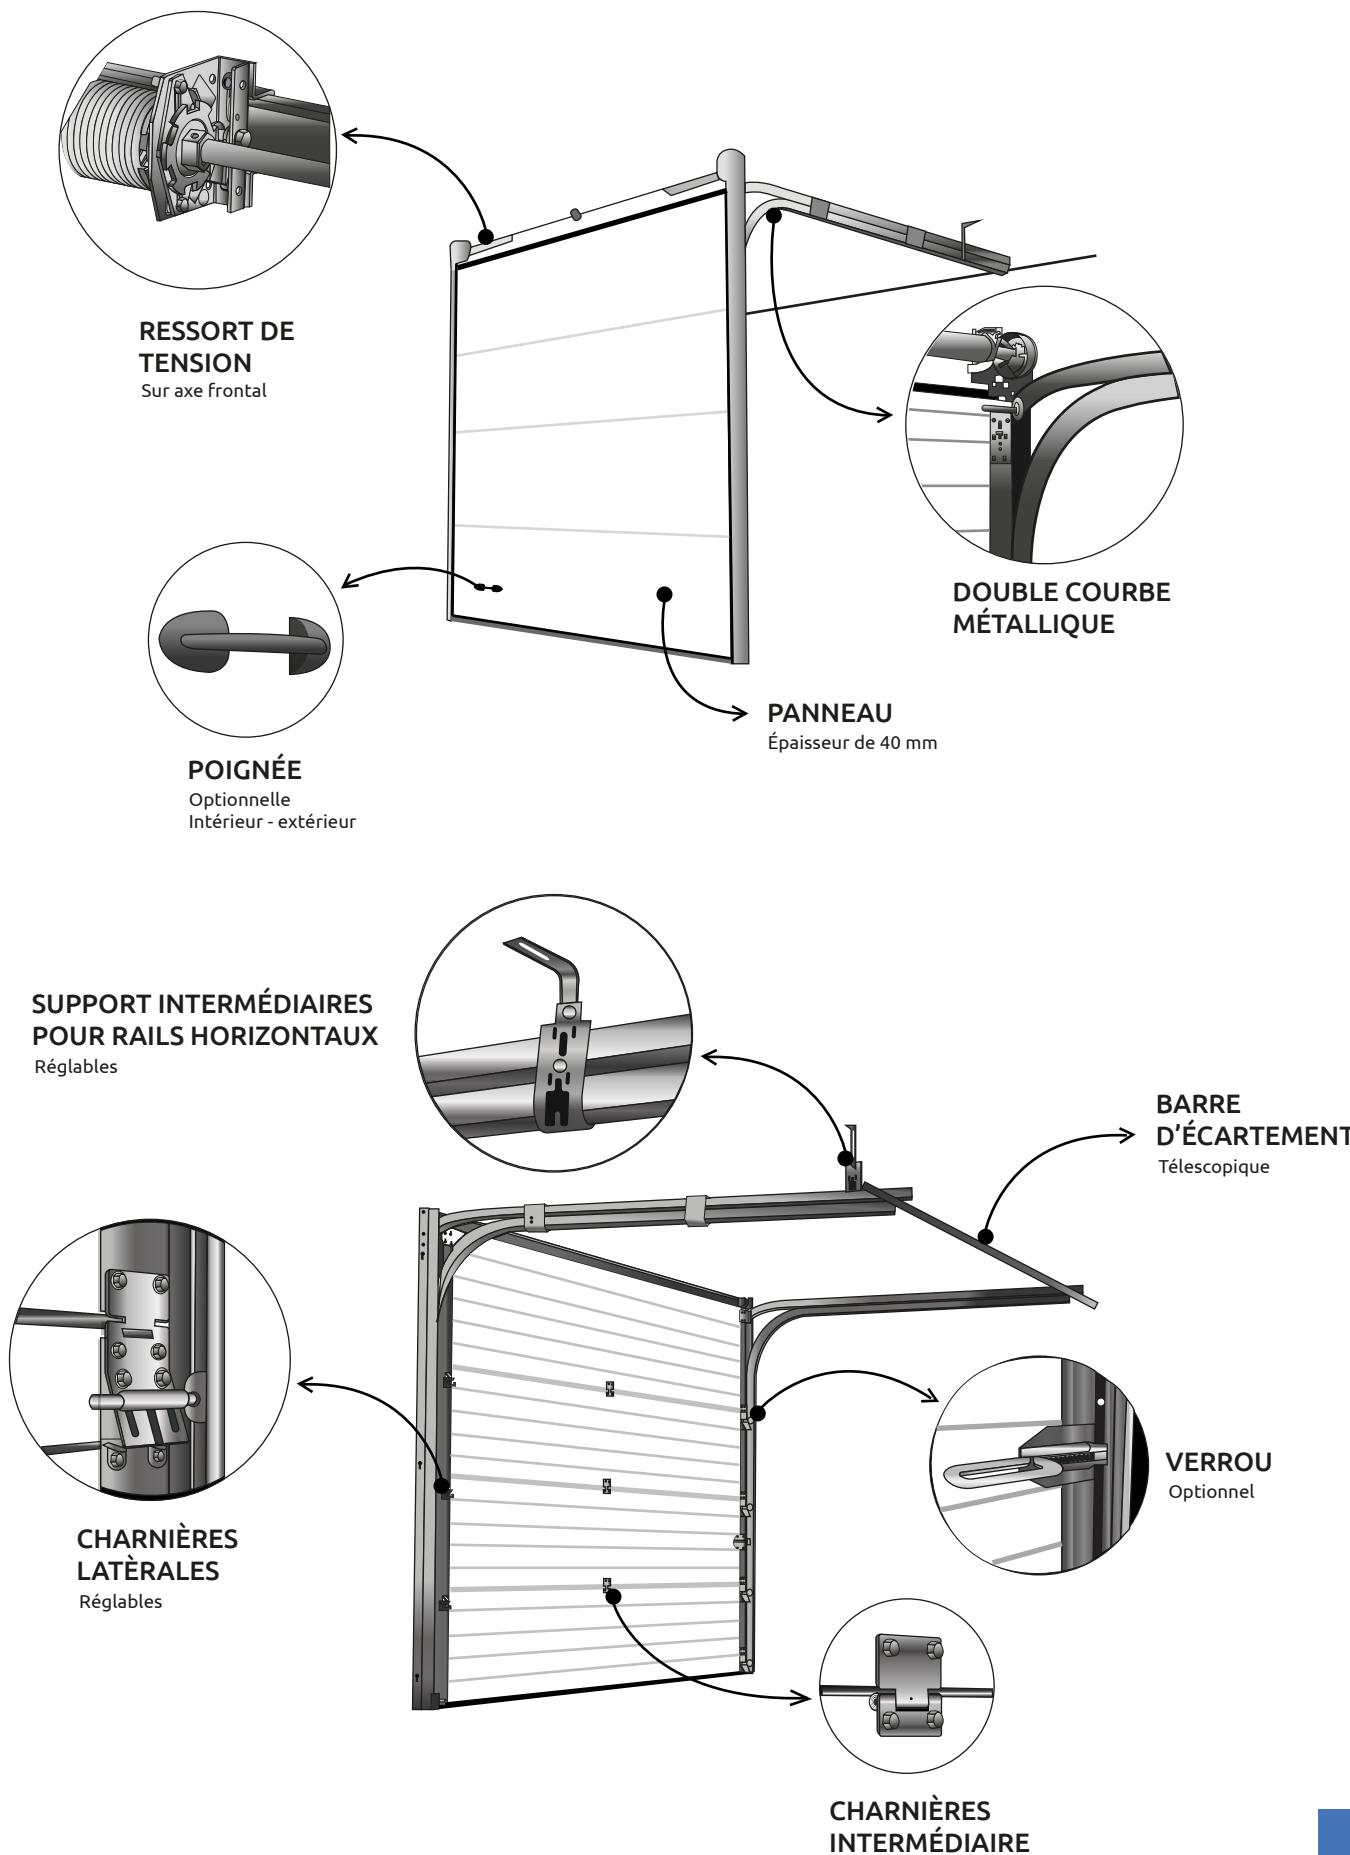


LES panneaux


Les panneaux :

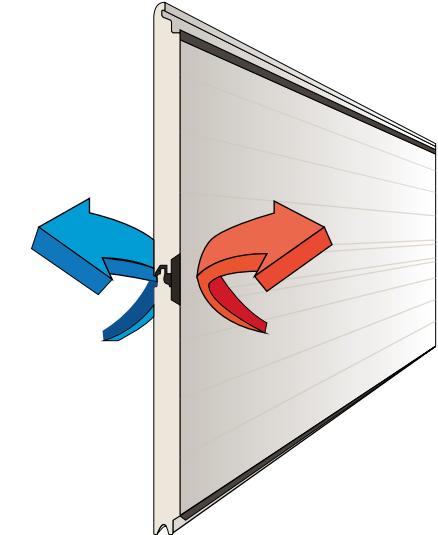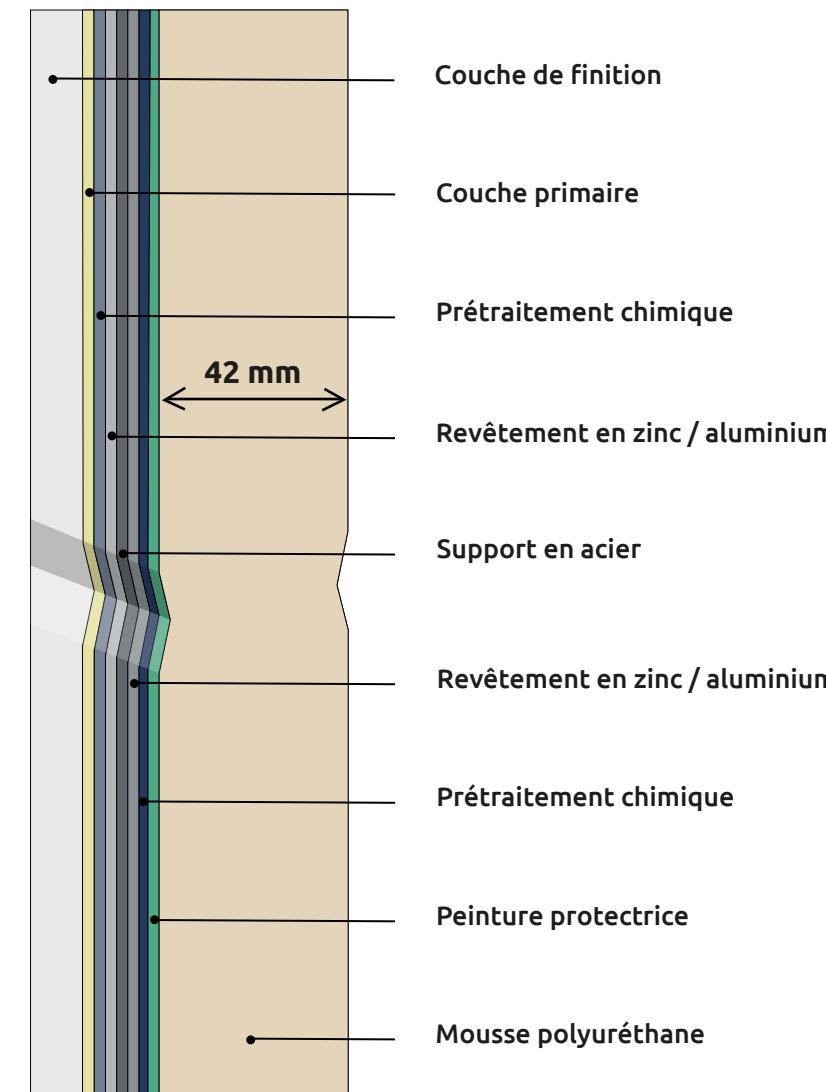

- Coefficient de transmission thermique
 - Panneau 610mm avec joint : $U=0.48W/m^2K$
 - Panneau 500mm avec joint : $U=0.51W/m^2K$
- Teneur en cellules fermées : +94%
- Panneau recouvert d'un film de protection adhésif en PVC

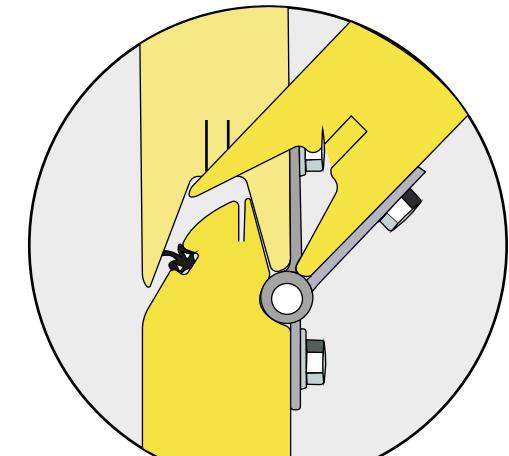


Articulation anti-pince doigts

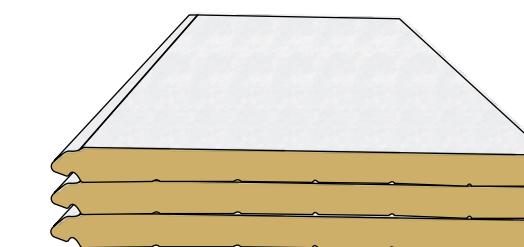


- Densité : +45Kg/m³
- Force d'adhérence : +0.10 MPa
- Module d'élasticité en compression : +2.68 MPa
- Résistance en compression : +0.13 MPa
- Conductivité thermique : +0.14 W/mk

LES finitions

Rainuré woodgrain

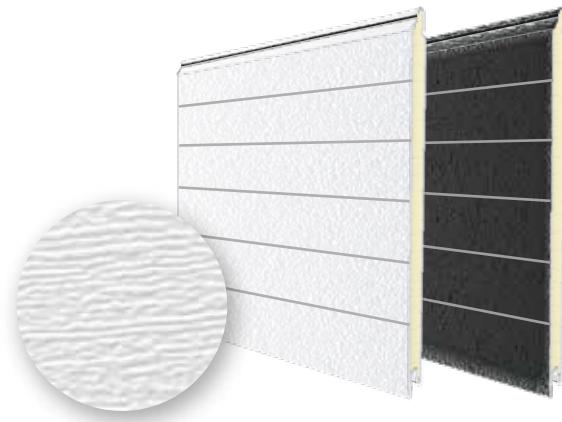

Les coloris disponibles

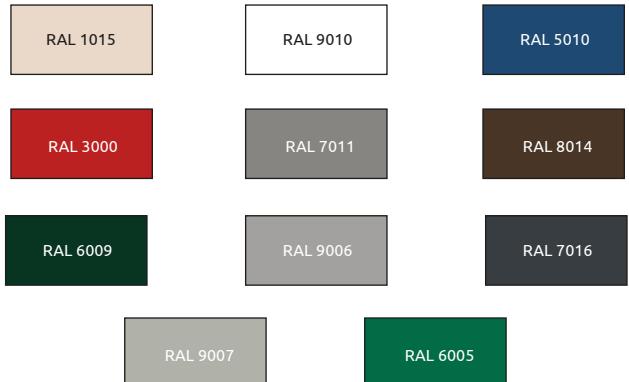

Autres couleurs
disponibles sur demande



5

Sans Rainures Woodgrain

Woodgrain


Woodgrain



Les coloris disponibles




Autres couleurs
disponibles sur demande

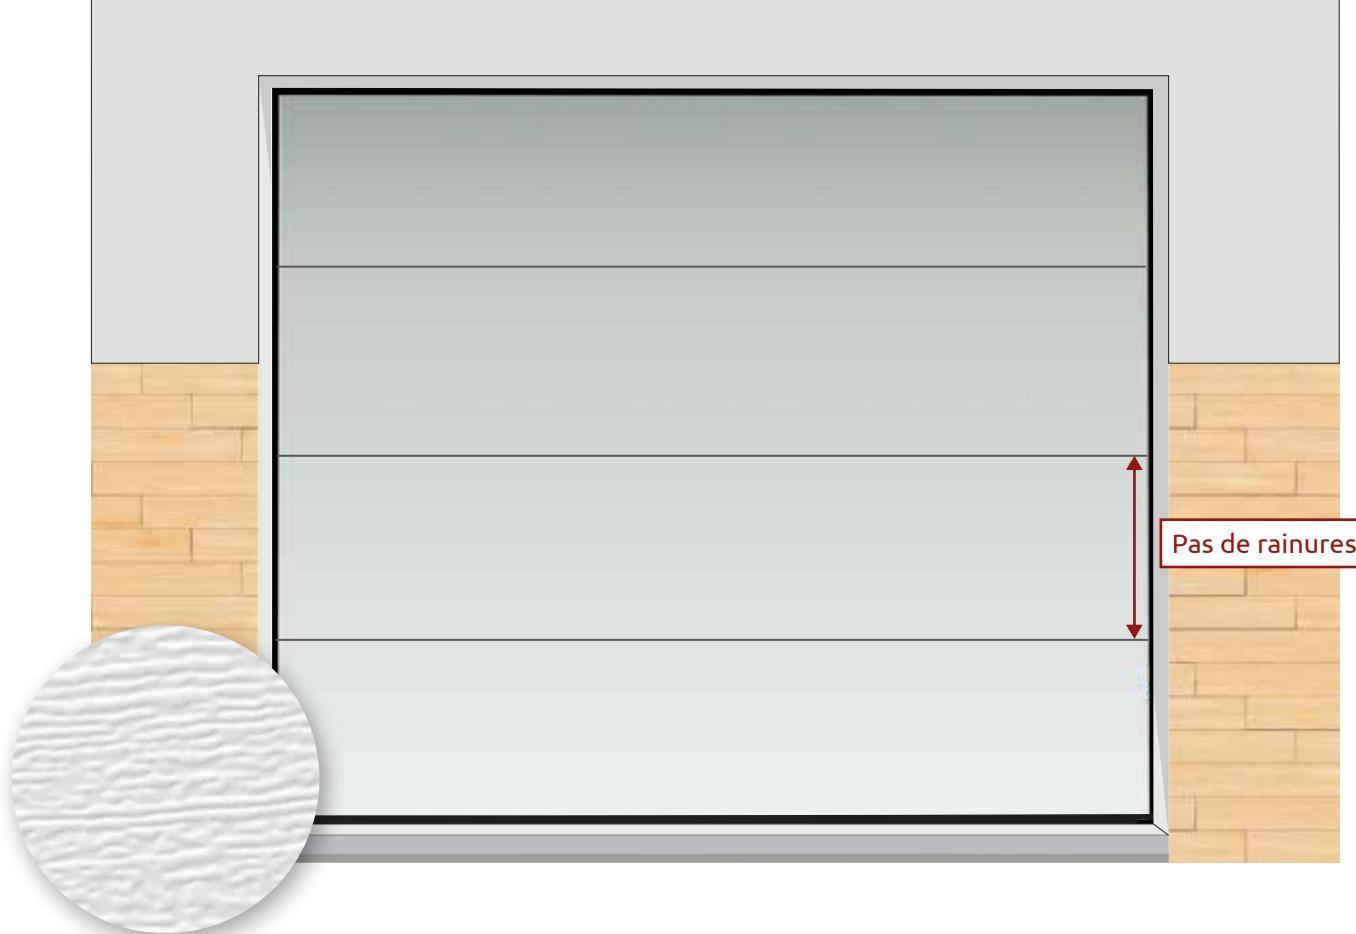

6

LES finitions

Mono Rainuré woodgrain

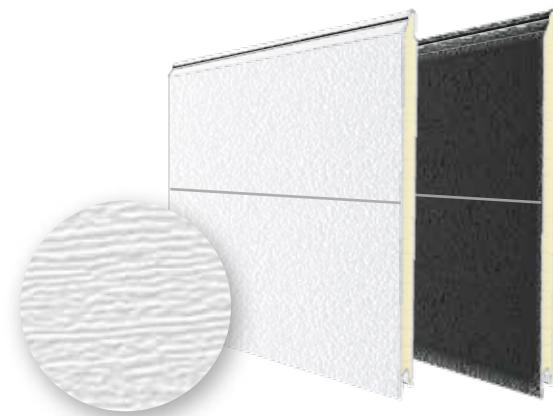

Les coloris disponibles




Autres couleurs
disponibles sur demande

Disponible aussi
en lisse



LES finitions


Cassette woodgrain

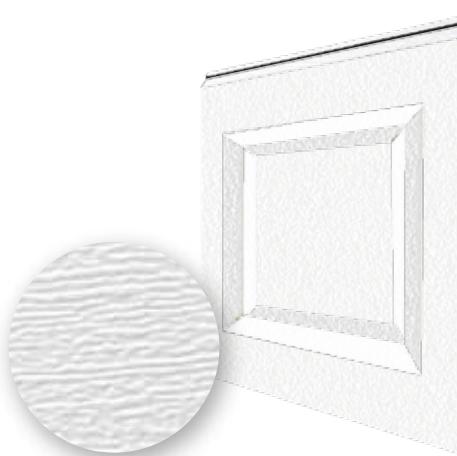

Les coloris disponibles




Autres couleurs
disponibles sur demande

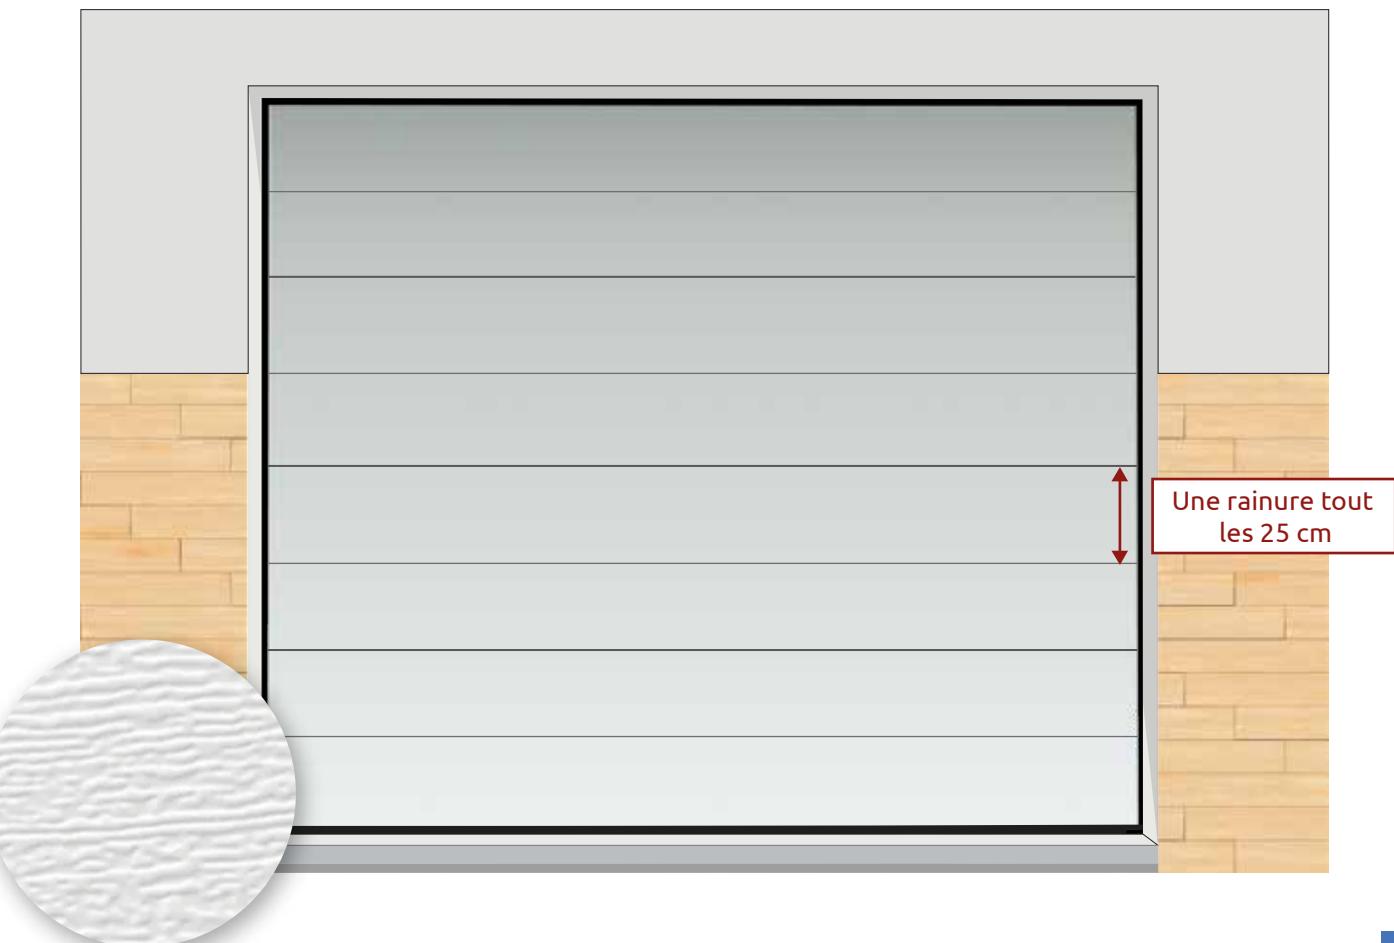

LES finitions

Lisse

Sans rainures

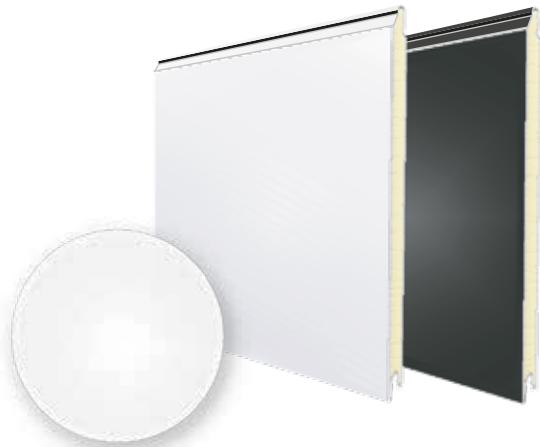


Les coloris disponibles

RAL 7016


RAL 9010



Autres couleurs
disponibles sur demande

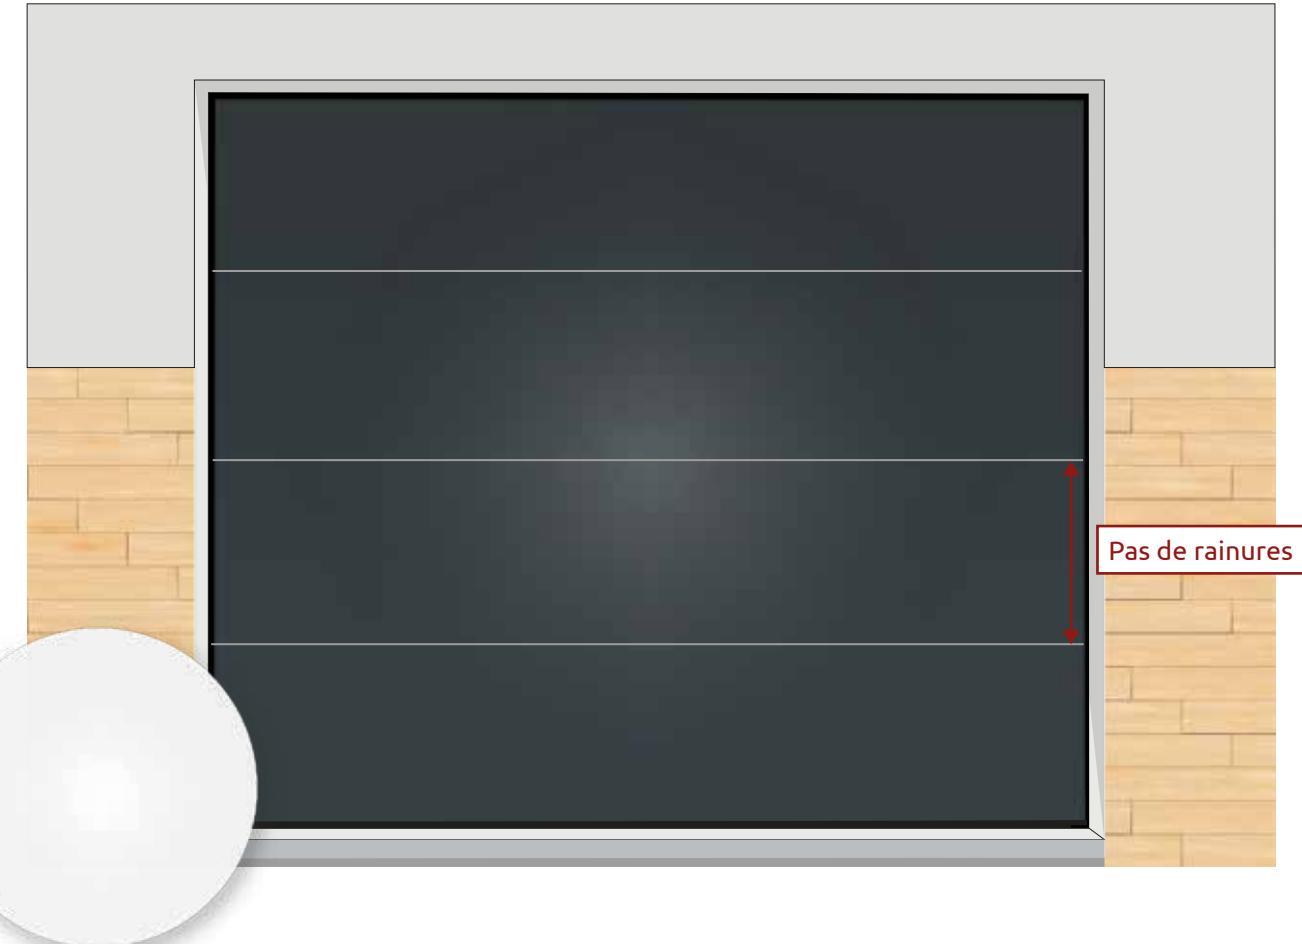

La prise de côtes

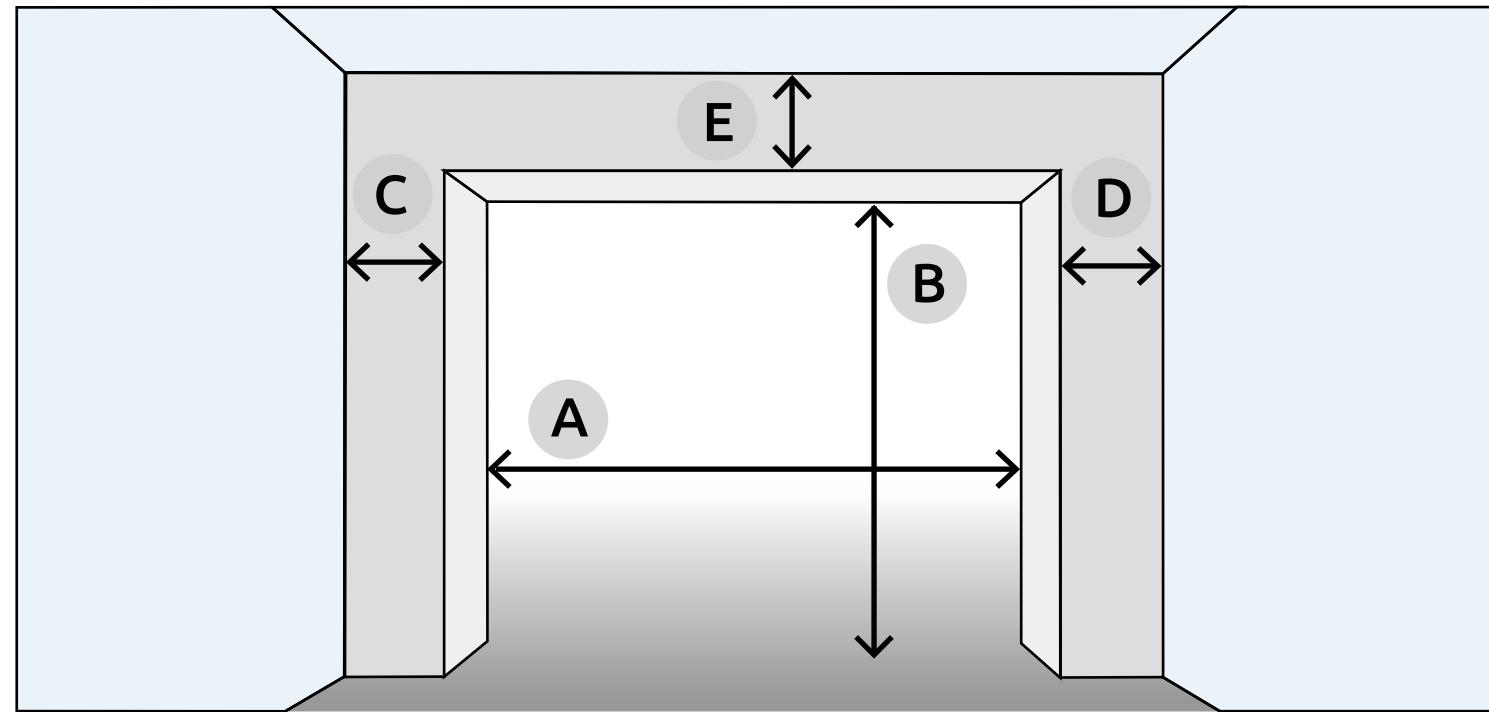


A = Largeur de baie

C = Ecoinçon gauche

B = Hauteur de baie

D = Ecoinçon droit

E = Linteau

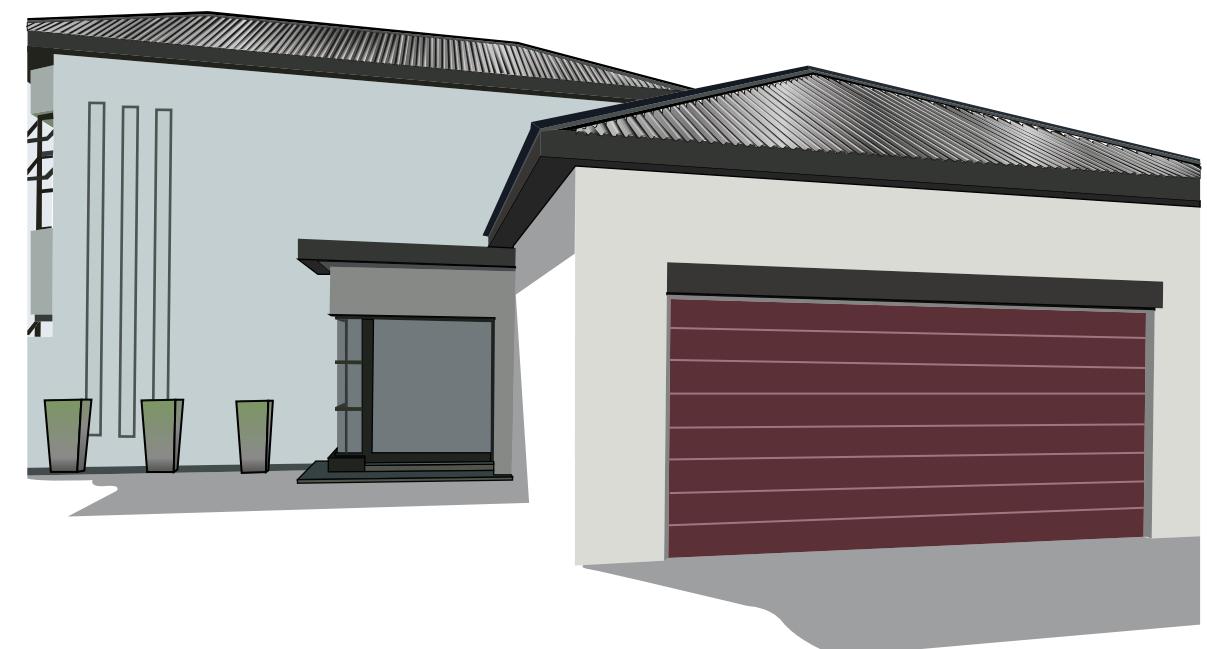

LES hublots

Hublots PVC :



Polycarbonate lisse



Polycarbonate lisse croisillon



Polycarbonate losange



Hublots rond avec encadrement PVC noir
Diamètre 330 mm

Hublots Aluminium :



Verre double laminé lisse



Verre double laminé lisse
effet croisillon



Verre double laminé lisse
effet losange

Hublots Alunox :



Hublots rond avec encadrement en INOX
Diamètre 240 ou 330 mm



Hublots carré avec encadrement en INOX
Section 310 mm

LE vitrage

Double acrylique :



Transparent



Opaque

Double verre :



Transparent



Opaque

LES accessoires

Les accessoires :



Serrure avec poignée



Serrure simple



Déblocage extérieur



Double galet à réguler




Chatière

Grille de ventilation :



DIMENSIONS (LxA)
530x365 mm

Grille en aluminium laqué adéquate pour une meilleure ventilation



DIMENSIONS (LxA)
338x132 mm

Grille de ventilation en PVC appropriée pour l'extraction de gaz

LES accessoires

Digiwireless :



La gamme de sélecteurs (moteurs) LIKE IT offre le DIGIWIRELESS, un digicode mural, facile de pose et sans fil, qui fonctionne avec une technologie Rolling code 433,92 MHz.

FAST 4 :



La nouvelle ligne de télécommandes FAST4 est la combinaison parfaite d'esthétique, de fonctionnalité et de design. La protection plastique, très robuste, assure une utilisation parfaite et durable.

VIS (photocellules) :



VIS est un capteur optique, émetteur et récepteur, dont la fonction est de supprimer le mouvement de la porte en cas d'obstacle dans la zone de fonctionnement de celui-ci. Les photocellules VIS disposent d'un signal infrarouge en tant que système de détection de présence. Elles représentent un facteur de référence et de différenciation, en fonction des principaux éléments distinctifs: l'efficacité, la flexibilité, la facilité d'utilisation et la sécurité.


Ouverture coulissante :



Récepteur extérieur EXT2 à 2 canaux rolling-code 433,92 Mhz avec 999 codes de mémoire, avec une connexion qui permet différentes applications

LE Portillon

La composition :

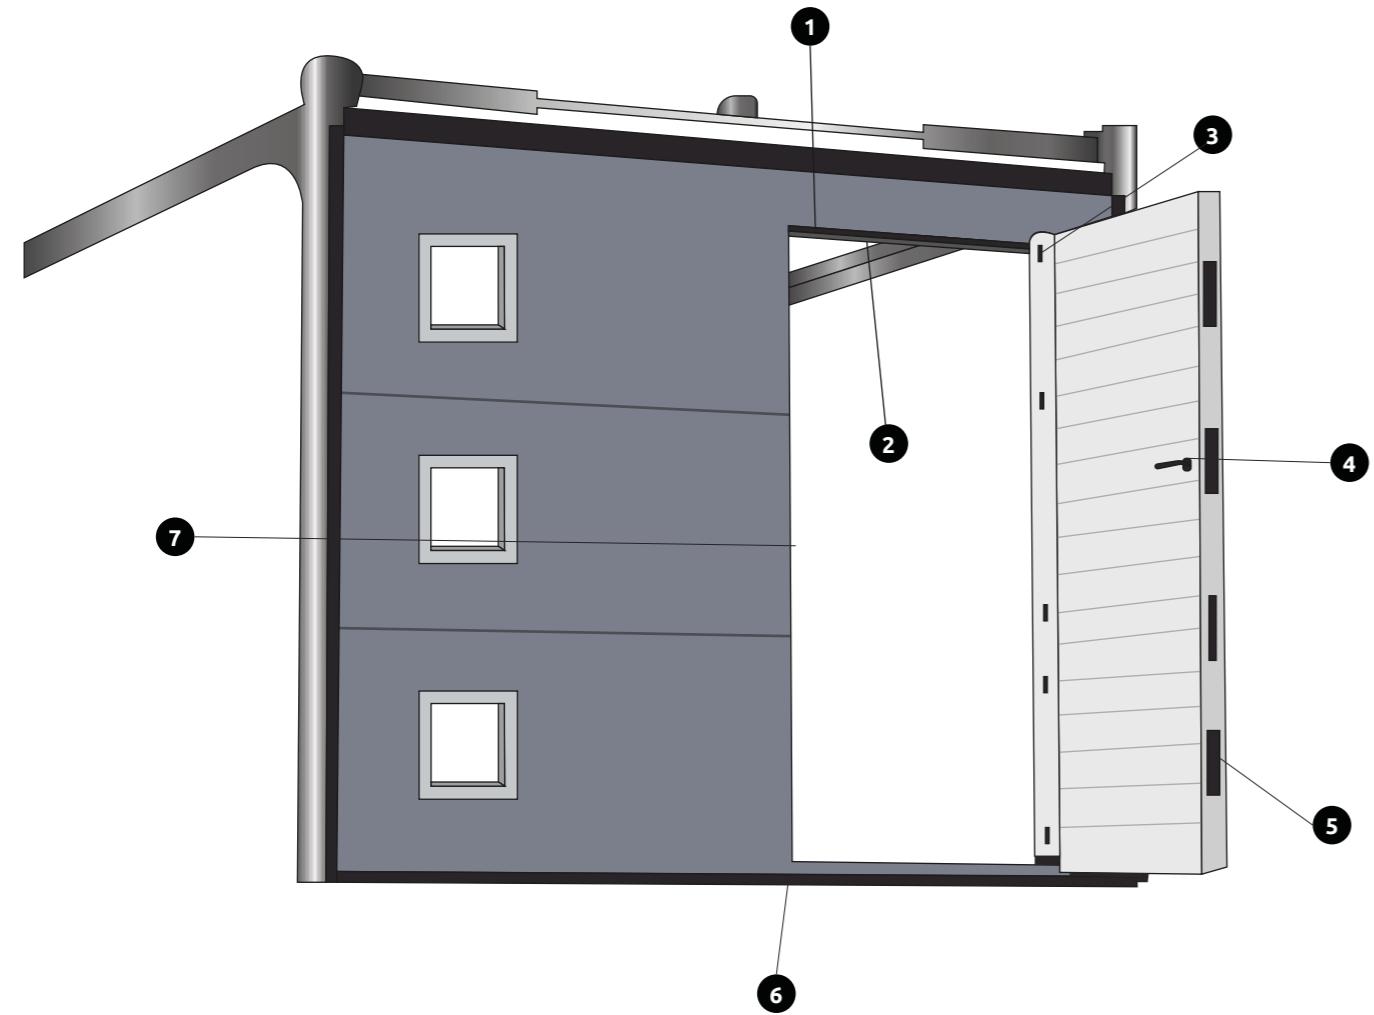

1 Micro-Contact intégré

2 Ferme-porte : invisible et autobloquant

3 Charnière invisible


4 Poignée haut de gamme en aluminium brossée

5 Serrure de sécurité multi-points, mono-canon avec verrouillage de chaque panneau

6 Seuil surbaissé

7 Encadrement discret


La position :

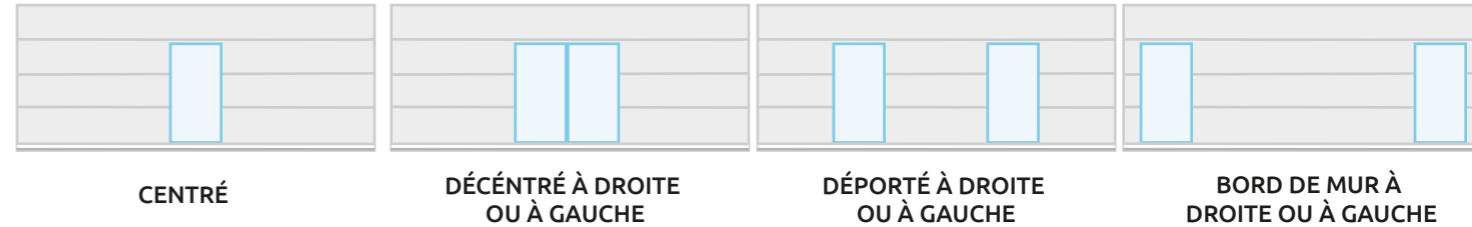

Les caractéristiques :



Un design arrondi avec des profils en aluminium anodisés ou laqués

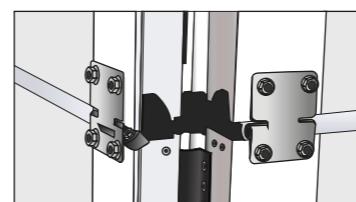

Charnières intérieures innovantes: porte plus attractive et une plus grande facilité de montage



3 points de verrouillage quand il nécessite une plus grande protection (*en option*)



Ferme porte hydraulique réglable inclus




Couvercle anti-pincement. Aucun danger pour vos doigts



Profil inférieur compact et renforcé avec un passage facile et sécurisé


SYSTÈME Aluframe

I s'agit d'une solution moderne et fonctionnelle, permettant l'utilisation de portes sectionnelles quelles que soient les conditions de construction du garage. Agissant comme un cadre, elle remplace les éléments manquants du linteau ou des espaces latéraux (écoinçons) sur lesquels s'appuient les éléments porteurs de la porte. La structure est en acier galvanisé résistant à la corrosion et, grâce à la possibilité d'utiliser des masques de la couleur du portail, l'entrée du garage conserve toutes ses valeurs esthétiques.


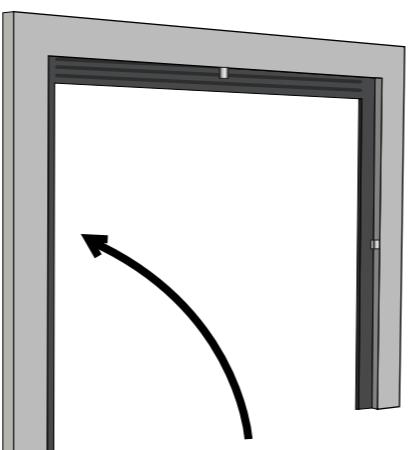


CONSTRUCTION PORTEUSE POUR LA POSE DES PORTES SECTIONNELLES



Type de pose (faux écoinçon / linteaux) :

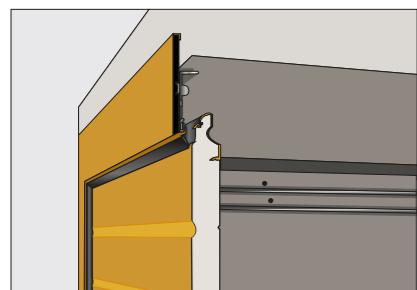

Pose dans la baie -
le cache devant la baie

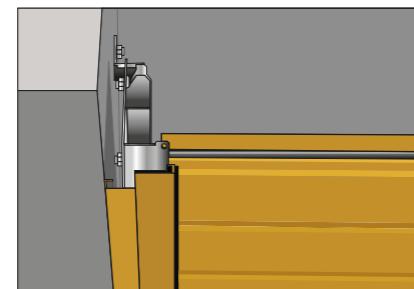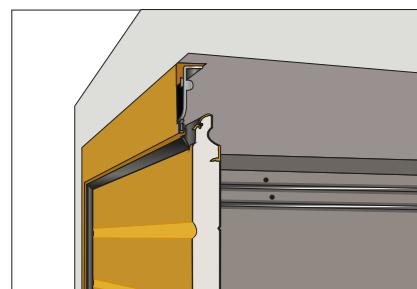

Pose dans la baie -
le cache dans la baie

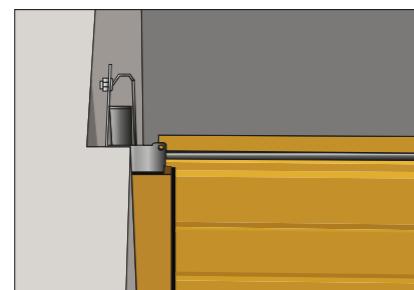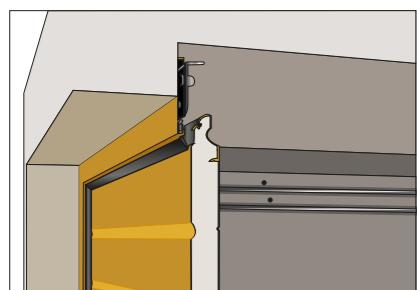

Pose derrière la baie -
le cache derrière la baie

LA motorisation

LIKE IT est la plus récente innovation dans le domaine de la motorisation d'habitat, avec une gamme de solutions à la pointe de la technologie. Avec différentes options en termes de puissance, la gamme PRO offre la performance d'un moteur spécialement conçu pour le marché résidentiel, des avantages au niveau des fonctions de programmation, de la qualité de fabrication et de l'élégance d'un design haut de gamme.

	PRO60	PRO80	PRO120
Tension d'entrée	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Surface maximum des portes	8 m ²	12 m ²	16 m ²
Alimentation du moteur	24 Vdc	24 Vdc	24 Vdc
Puissance	100W	120W	150W
Décodage	Rolling Code	Rolling Code	Rolling Code
Fréquence de réception	433,92 Mhz	433,92 Mhz	433,92 Mhz
Force de traction	600N	800N	1200N
Température de fonctionnement	-20°C, <+50°C	-20°C, <+50°C	-20°C, <+50°C
Niveau de protection	30 IP	30 IP	30 IP
Vitesse	0,15 m/s	0,15 m/s	0,15 m/s
Cycle de travail	45%	45%	45%
Humidité relative	< 90%	< 90%	< 90%
Éclairage de courtoisie	LED	LED	LED
Dimensions du moteur	200x110x350 mm	200x110x350 mm	200x110x350 mm
Poids	3,5 kg	4,25 kg	4,35 kg
Puissance de l'émetteur	Bat. CR 2016 3V (x2)	Bat. CR 2016 3V (x2)	Bat. CR 2016 3V (x2)
Hauteur maximale de la porte	2,5m*	2,5m*	2,5m*

Autres motorisations
disponibles sur demande




somfy

SOMMER

GAPOSA


LES Linteaux

Les différentes poses :

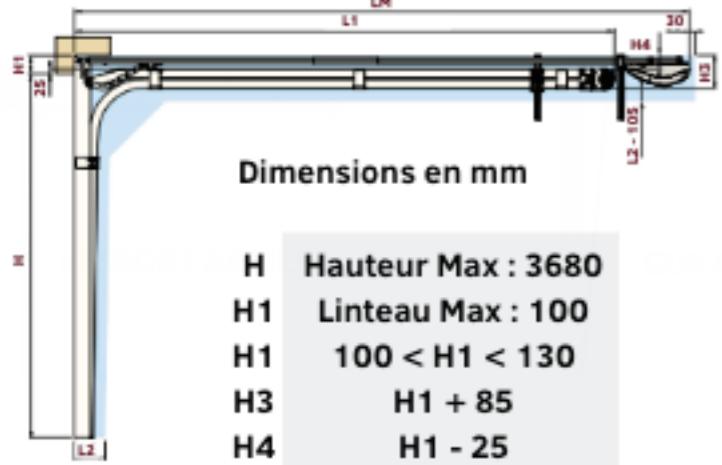


LINTEAU ARRIÈRE

	L1	LM
H < 2000	2555	3370
H < 2400	2955	3370
2400 < H < 2500	H+555	3370
2500 < H < 2800	H+555	4370
2800 < H < 3000	H+755	4370
3000 < H < 3500	H+800	4370
3500 < H < 3680	H+800	-

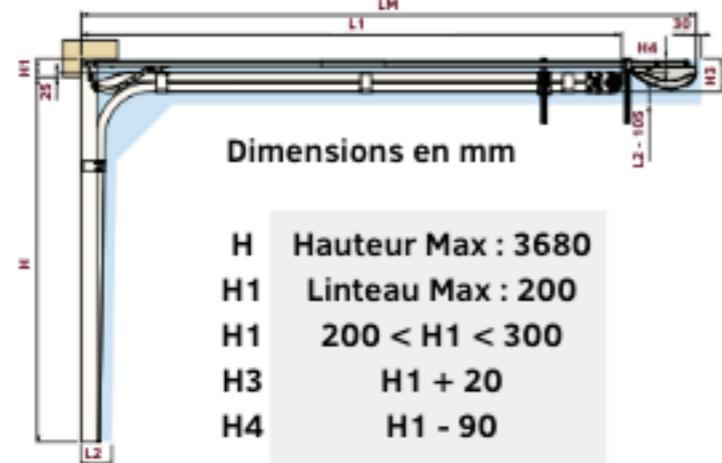


LINTEAU BAS

	L1	LM
H < 2000	2396	3370
H < 2400	2796	3370
2400 < H < 2500	H+396	3370
2500 < H < 2800	H+396	4370
2800 < H < 3000	H+596	4370
3000 < H < 3500	H+636	4370
3500 < H < 5570	H+636	-

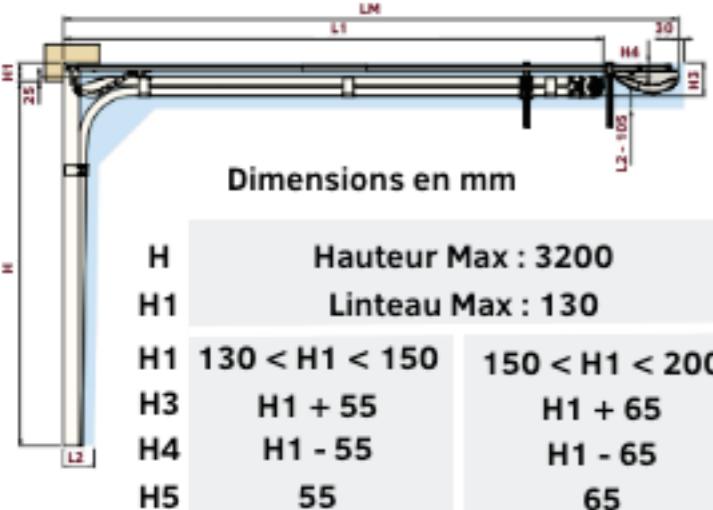


LINTEAU RÉDUIT

	L1	LM
H < 2000	2555	3370
H < 2400	2955	3370
2400 < H < 2500	H+555	3370
2500 < H < 2800	H+555	4370
2800 < H < 3000	H+755	4370
3000 < H < 3500	H+800	4370
3500 < H < 3680	H+800	-

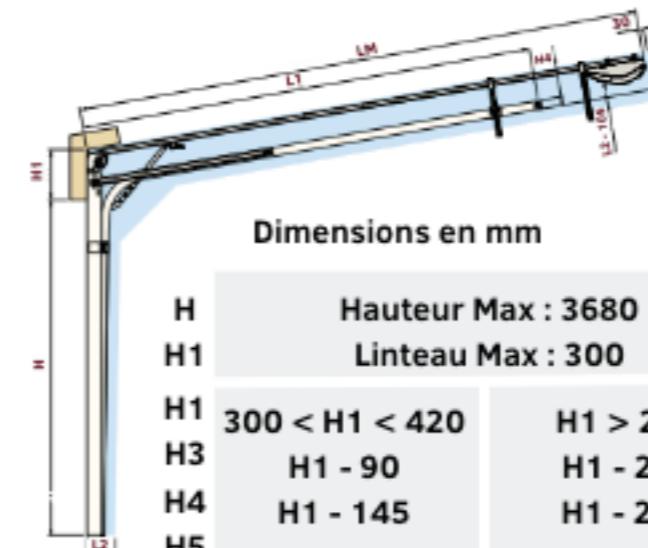


LINTEAU NORMAL AVEC INCLINAISON

L1	LM
H < 2000	2555
H < 2400	2955
2400 < H < 2500	H+555
2500 < H < 2800	H+555
2800 < H < 3000	H+755
3000 < H < 3500	H+800
3500 < H < 3680	H+800

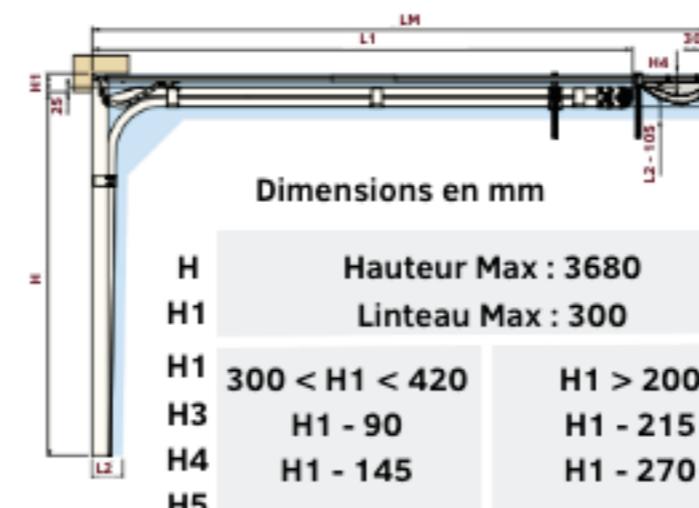

LINTEAU NORMAL

L1	LM
H < 2000	2555
H < 2400	2955
2400 < H < 2500	H+555
2500 < H < 2800	H+555
2800 < H < 3000	H+755
3000 < H < 3500	H+800
3500 < H < 3680	H+800

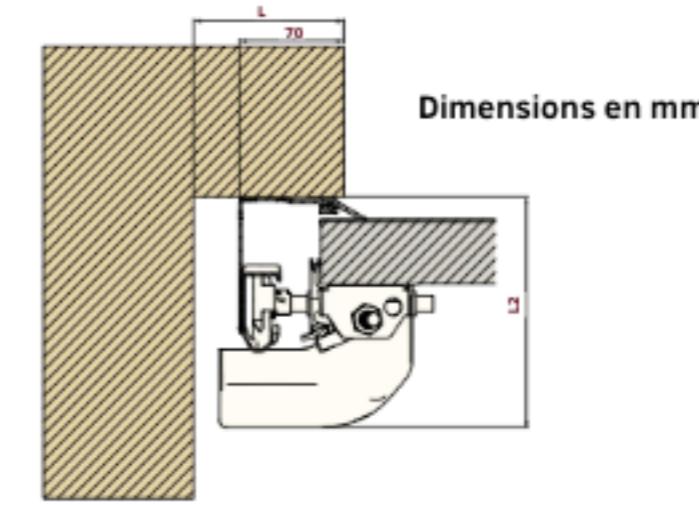

VUE HORIZONTALE

A < 7 m ²	A < 16 m ²	A > 16 m ²
L	2555	3370
L2	2955	3370